


**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
ZJAZD DO GOSPODARSTWA  
BUDOWA DROGI GMINNEJ ROGOWO - NADRÓŻ  
GMINA ROGOWO**

SPADEK „i” DOSTOSOWAĆ  
DO NAWIERZCNI POSESJI

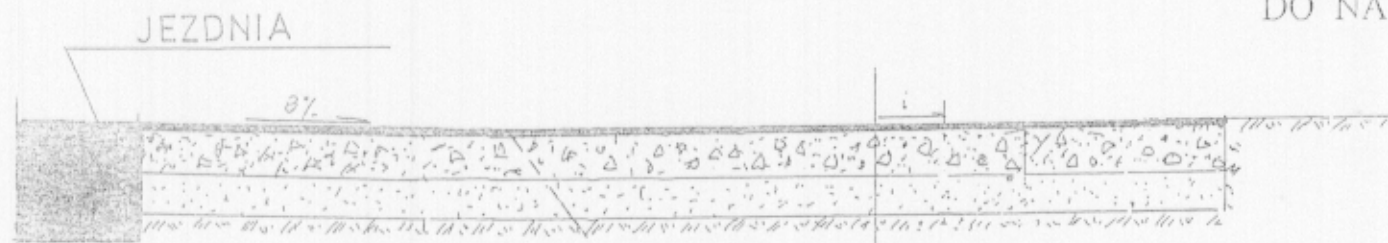

WARSTWA ŚCIERALNA Z MASY MIN-ASFALTOWEJ GR. 5CM
WARSTWA PODBUDOWY GR. 30CM Z KAMIENIA WAPIENNEGO Z ZAKLINOWANIEM I ZAMIAŁOWANIEM
WARSTWA ODCINAJĄCA GR. 10 CM Z PIASKU
PROFILOWANE, ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

PROJEKTOWANIE, NADZCZY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUI SZKOLNA 11			
OBIEKT	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120512 ROGOWO – NADRÓŻ OD KM 0+000 DO KM 2+360 W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO I HUTA		
LOKALIZACJA	DROGA GMINNA ROGOWO – NADRÓŻ OD KM 0+000 DO KM 2+360		
PROJEKTANT	INŻ. JAN SZELAŃGOWSKI UPR. PROJ-BUD.WBPP-AN 8386-5/5/16/80Wk		PODPIS 
BRANŻA	DROGOWA		
DATA 15. 11. 2008	SKALA	KONSTRUKCJA ZJAZDU DO GOSPODARSTWA	NR RYS 3